


## BIS RapidStrut® Karos konzol (BUP1000)

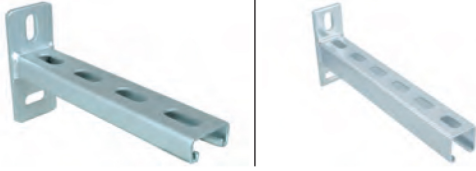

### Jellemzők és előnyök

- alaplapra hegesztett Strut-Profil
- egymásra merőleges oválfuratok a rögzítés megkönnyítése végett
- CO<sub>2</sub>-hegesztett
- befelé hajló peremű fogazott profillal az extra tartásért
- alapanyag: acél 1.0226
- felületvédelem:
  - a terméket a BIS UltraProtect® 1000 rozsdásodás elleni felületkezelés védi
  - beltéri és kültéri szerelésre egyaránt alkalmas
  - az ISO 9227 szerint elvégzett sópermet tesztnek min. 1000 óráig ellenáll (max. 5% vörös rozsdásodás)

Cikkszám	L	Sínből	db/ csomag 1
660 3 831	200 mm	Strut 41x21x2,5	10
660 3 832	300 mm	Strut 41x21x2,5	10
660 3 833	450 mm	Strut 41x21x2,5	10
660 3 834	600 mm	Strut 41x21x2,5	10
660 3 861	150 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 870	200 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 862	300 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 871	400 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 863	450 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 873	500 mm	Strut 41x41x2,5	10
660 3 864	600 mm	Strut 41x41x2,5	8
660 3 865	750 mm	Strut 41x41x2,5	8
660 3 866	1.000 mm	Strut 41x41x2,5	1
660 3 867	1.200 mm	Strut 41x41x2,5	1

A 41x41x2,5 mérettől tűzvédelmileg tanúsított.

Az ajánlott maximális terhelhetőségről (Fa,z) további információt a terhelési táblázatokban vagy a "BIS RapidStrut® műszaki adatok" online táblázatban talál.